

RESULTADOS:

En ninguno de los casos se produjo la combustión o propagación de la llama luego de su exposición al quemador referenciado en las distintas normas y durante el tiempo especificado por estas. Ejemplos de las probetas ensayadas pueden verse en la siguiente figura.

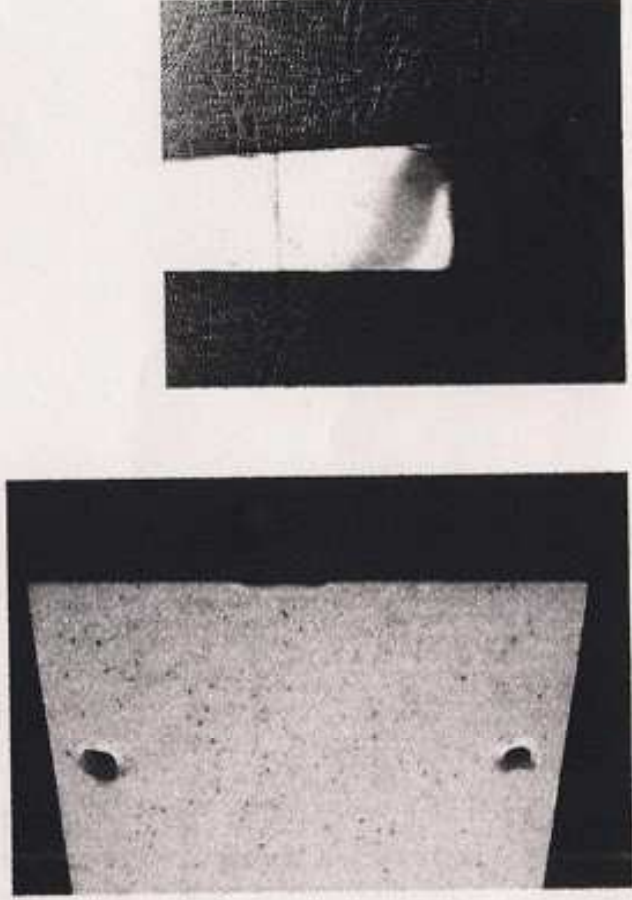


Figura 1.- Muestra del estado final de las probetas ensayadas

REFERENCIAS:

- Norma ISO 3795 (E) "Flamability Test".
- Norma ASTM D635-03 "Standard Test Method for Rate of Burning and/or Extent and Time of Burning of Plastics in a Horizontal Position"

NOTAS:

- Las muestras ensayadas se encuentran a disposición en archivo por un periodo de seis meses.

La Plata, 06 de Febrero de 2007.


Ing. Alejandro Patanella


UID G.E.M.A., Ing. Pablo L. Ringegni
Grupo de Ensayos Mecánicos Aplicados - Coordinador
Escuela de Ingeniería - UNLP